

Battery Camera KIT 4G

C3A + WLB

Senza Fili, senza pensieri

Il Kit 4G Battery Camera permette di creare un sistema di sicurezza in totale libertà. La telecamera wire-free C3A per Interni ed Esterni può essere posizionata ovunque. Grazie alla rivoluzionaria base WLB, con modulo LTE, non occorre nemmeno avere la connettività fissa. La base può gestire fino a 6 telecamere, prolungando significatamente la durata delle batterie.





C3A



C3A

Telecamera 100% senza fili, alimentata a batteria





Batteria al Litio ricaricabile da 5500 mAh



Grado di Protezione IP65 (antipolvere protetta dai getti d'acqua)



Rilevamento del Movimento PIR



Audio Bidirezionale Parla e ascolta



Ampio Angolo di Vision **FHD** e 126° (Diagonale)



Risoluzione Video 1080p



Visione Notturna (fino a 7.5 metri)





Supporta microSD card (fino a 128 GB)

Base WLB





Prolunga la durata della batteria di C3A



Batteria al Litio ricaricabile da 2600 mAh



Modulo LTE 4G con Micro SIM per connessione Internet con funzione Hot Spot per 2 dispositivi supplementari



Permette di collegare fino a 6 telecamere C3A



Sirena integrata da 100dB



Supporta schede microSD (fino a 128 GB)



Funzione Hot Spot per 2 dispositivi supplementari Wi-Fi a 2.4 GHz e 5 GHz




Porta Ethernet per collegamento router





Ideale per proteggere la tua casa

L'avanzato sensore PIR rileva i movimenti e invia notifiche in tempo reale sul tuo Smartphone tramite la App EZVIZ.

Puoi attivare anche un avviso sonoro in caso di allarme grazie alla sirena integrata presente sia nella C3A che nella Base (100 dB).

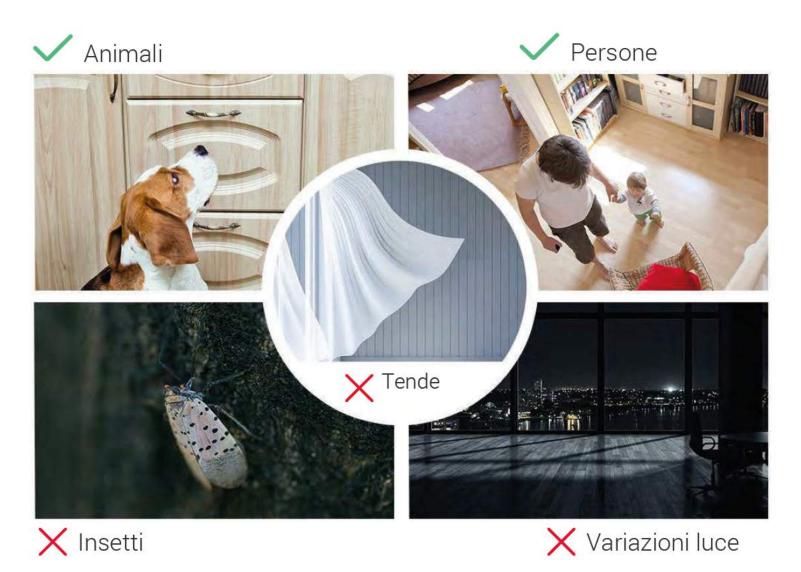

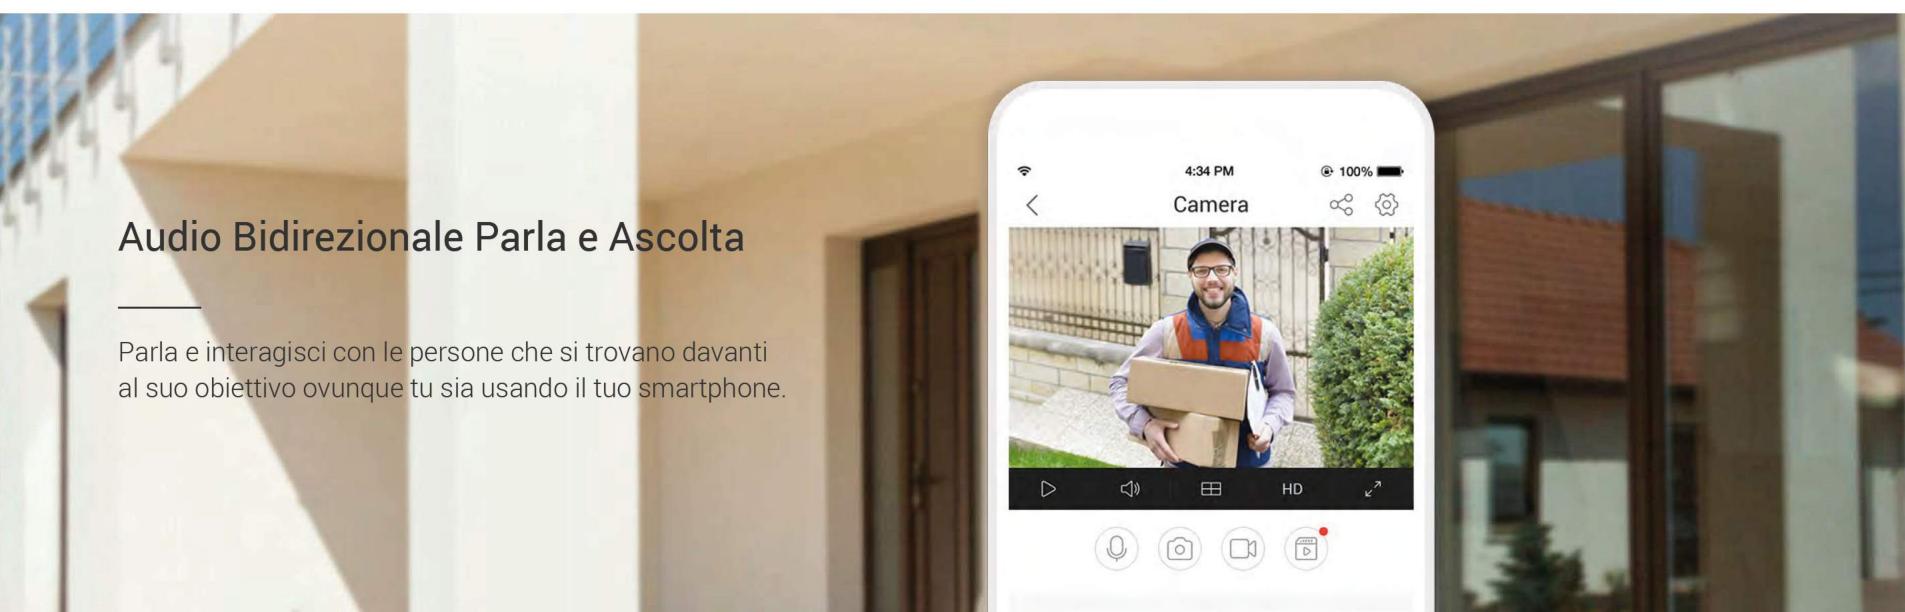

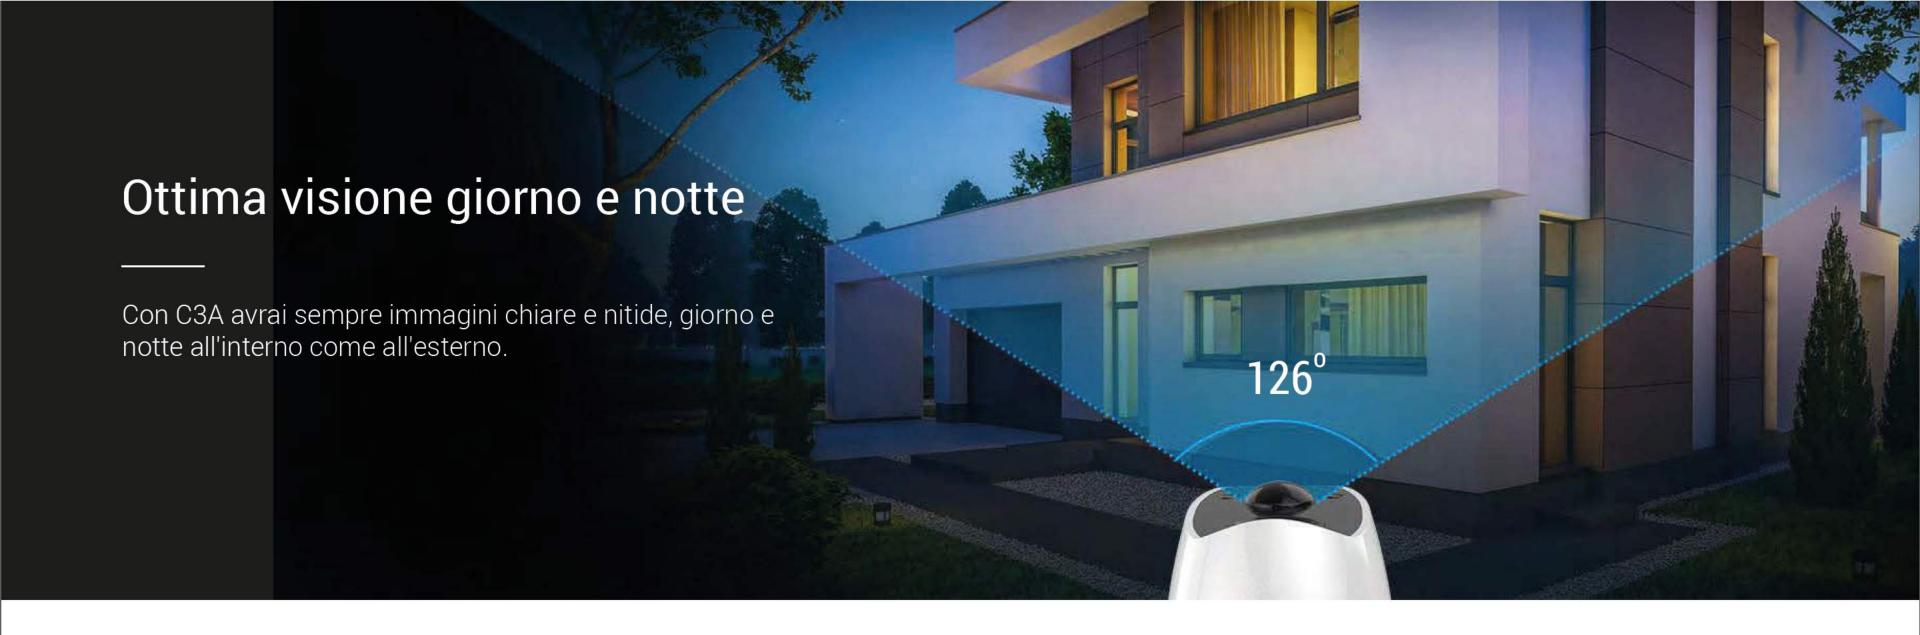

Versatilità totale

La Base WLB è in grado di collegare e gestire fino a 6 telecamere C3A, contemporaneamente. Grazie al modulo SIM dati 4G, non occorre avere connettività fissa. Il KIT è ideale per seconde case e sicurezza in mobilità. dove può essere usato come router, fornendo connessioni Wi-Fi da 2,4 GHz e 5 GHz a due dispositivi aggiuntivi.



Batteria Ricaricabile a lunga durata

La batteria ricaricabile a lunga durata consente alla telecamera C3A di funzionare per mesi con una sola carica. La sua durata può essere prolungata se abbinata alla base WLB.



Back Up connessione e batteria

Anche in caso di mancanza di alimentazione o di rete, la stazione base WLB può continuare a funzionare per più di due ore grazie alla batteria integrata e al suo modulo LTE 4G (Micro SIM).



Una vasta gamma di accessori

Una vasta gamma di accessori saranno presto disponibili, tra cui un pannello ad energia solare, una stazione di ricarica per la batteria, e una staffa di fissaggio




Più soluzioni di archiviazione

Sia la telecamera C3A che la stazione base WLB supportano la registrazione locale. Entrambi sono dotati di uno slot per scheda MicroSD* (fino a 128 GB). E' possibile salvare anche su EZVIZ Cloud, garantendo agli utenti la registrazione sicura (crittografata) di tutti i video salvati sulla sua piattaforma cloud.



Sia la telecamera C3A che la Base WLB supportano una scheda MicroSD



Archiviazione Crittografata su ezviz cloud

Specifiche

Parametri di Sistema

High-Performance Embedded SOC Processor Processore

Sistema Operativo **Embedded RTOS**

Parametri Telecamera

Sensore Immagini Sensore da 1/4" 2-Megapixel

Obiettivo 2.2mm@F2.4

Angolo di Visione Diagonale 126°

Visione Notturna Fino a 7.5 metri

Parametri Video

Compressione Standard Smart H.264

Risoluzione max. FHD, 1920 × 1080

50Hz @ 25fps, 60Hz @ 30fps Freq. Fotogrammi

Adattiva, in base alla trasmissione di rete

3D DNR DNR WDR DWDR

BLC Supportata

Parametri Audio

Microfono integrato Microfono Altoparlante integrato Altoparlante Soppressione del Rumore Qualità Audio

Parametri di Rete e Archiviazione

Wi-Fi 2.4G integrato Wireless

Pairing, modalità AP Configurazione di Rete

Requisiti Minimi di Rete 2Mbps

Supporta schede microSD (fino a 128 GB) Archivio Locale

Archiviazione su EZVIZ Cloud Archiviazione Cloud

Evento

Sensore PIR Rilevamento del Movimento Sensore Area di rilevamento personalizzata Allarme Locale

Generale

Sirena

Batteria ricaricabile al Litio da 5500mAh Alimentazione

e alimentazione da 5V DC

Consumo energetico Max. 5W

Grado di protezione **IP65**

Dimensioni Prodotto 56.08 x 70.02 x 92.09 mm

Dimensioni Scatola 118.5 x 130 x 215 mm

Peso 215 g

Interfacce di Rete

1 porta Ethernet WAN RJ-45 10/100Mbps Auto-adattiva

1 porta Ethernet LAN RJ-45 10/100Mbps Auto-adattiva

Connessioni di Rete

Cablata, wireless uplink router o diretta, tramite SIM 4G

Parametri Wireless

Wi-Fi: 2.4GHz & 5GHz

Radio Frequenza: 868Mhz

Requisiti Minimi di Rete

10mbps. Il traffico dei terminali personali aggiuntivi (se presente) non è incluso.

Accessibilità Wireless

Supporto per l'accesso a 6 telecamere wire-free e 2 terminali aggiuntivi come cellulare, tablet e PC.

Ingresso Video/Audio

Supporta l'accesso fino a 6 telecamere wire-free.

Configurazione

Telecamera: tramite pulsante di Sync sulla Stazione Base.

Dispositivi Personali: Nome Wi-Fi e Password.

Parametrei Modulo 4G

Banda di Frequenza EU: GSM/GPRS/EDGE:850M/ 900M/1800M/1900M

UMTS: B1/B8

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20

UMTS: TDD-LTE: B40

Archivio Locale

1 slot per microSD Card sulla Stazione Base.

Compatibilità raccomandata: microSD Card Classe 10 o superiori (minimo 8GB, max 128GB).

Sirena

Sirena integrata da 100dB

Pulsanti

1 pulsante di SYNC nella parte superiore della Stazione Base.

1 pulsante di Accensione sul retro della Stazione Base.

1 pulsante di Reset sul retro della Stazione Base (tenere premuto 10 secondi per Reset).

Alimentazione

Ingresso: AC 100V-240V \sim 50/60Hz

Uscita: DC 12V/1.5A

Specifiche

Modello CS-WLB-EUP

Modello Batteria

Batteria ricaricabile al Litio da 2600mAh

Autonomia Batteria

Capacità di Carica: 18WH

Consumo Energetico: 9W

Tempo di Ricarica: circa 2 ore

Condizioni di Funzionamento

0 ~ 40°C, Umidità 10% ~ 90%.

Stazione Base solo per uso Interno.

Dimensioni (mm)

Dimensioni del prodotto: 142mm x 130mm x 130mm

Dimensioni dell'imballaggio C3A+WLB Kit: 295 x 260 x 172 mm

Contenuto della Confezione

- Telecamera
- Batteria rimovibile e ricaricabile
- Supporto Magnetico
- Cavo USB da 1 metro
- Alimentatore telecamera C3A
- Alimentatore Stazione Base WLB da 1.5 metri
- Kit viti
- Stazioner Base WLB
- Cavo di rete LAN da 1.5 metri
- Manuale Utente (Quick Start Guide)

Requisiti

Telecamera C3A

- Condizioni di Funzionamento: -20 ~ 45°C, Umidità 95% o inferiore

Stazione Base WLB

- Condizioni di Funzionamento: 0 \sim 40°C, Umidità 10% \sim 90%. Solo per uso interno.

Certificati

Telecamera C3A

-CE/FCC/UL

Stazione Base WLB

- CE