
MANUALE ISTRUZIONI

Vers: 2/08



Mondialtec Srl



Caratteristiche del sistema

Sydra 64 é un sistema di sicurezza configurato per l'utilizzo e la gestione di sensori sia cablati che via radio di tipo supervisionato. L'intero sistema, realizzato con software e microprocessori di ultima generazione, é sottoposto a numerosi controlli durante l'intero ciclo produttivo; tutte le opzioni di programmazione sono registrate su memoria permanente non volatile di tipo EEPROM (Elettrical Erarase Programmable Read Only Memory) che non vengono perdute in caso di mancanza di alimentazione e sono visualizzabili mediante display LCD. Inoltre la trasmissione radio da e per la centrale degli apparati del sistema, avviene mediante moduli con alta immunità ad eventuali disturbi di radiofreguenza.

Di facile installazione, la centrale viene programmata mediante la tastiera incorporata sulla centrale stessa, tastiera che permette, inoltre, la gestione di tutto il sistema (inserimento/disinserimento, etc.) oltre che con i telecomandi quadricanale dedicati.

Specifiche del sistema:

- Display LCD integrato sulla Centrale con indicazioni in "Lingua Italiana".
- Orologio in tempo reale con visualizzazione di data ed ora sul display di centrale, dotato di batteria ricaricabile interna (non va mai sostituita) per mantenere attivo l'orologio anche in mancanza totale di alimentazione (rete e/o batteria 12v in tampone della centrale).
- Registrazione e visualizzazione di tutti gli ultimi 128 eventi dell'impianto (inserimento, disinserimento con tastiera o telecomando, eventuali allarmi etc. in ordine cronologico).
- Centrale dotata di doppia protezione antisabotaggio contro l'apertura del coperchio frontale e/o il distacco dal muro.
- Gestione totale o separata delle due aree (con partizione P1 e P2 ciascuna) di cui la centrale è fornita mediante due diversi codici utente.
- Programmazione di tutte le funzioni ed opzioni dell'impianto da tastiera integrata.
- Autoapprendimento, da parte della centrale, dei codici di trasmissione di tutti gli apparati radio utilizzati (sensori, telecomandi e sirena).
- 32 telecomandi multifunzione totali configurabili ognuno su P1 oppure su P2 per la gestione completa dell'impianto: Attivazione/Disattivazione allarme, attivazione di "Allarme Panico" sonoro o silenzioso, Parziale 1, Parziale 2, Area 1 oppure Area 2.
- 64 zone via radio (contatti magnetici con sensore sismico incorporato, sensore infrarosso da interno e da esterno, sensore a doppia tecnologia).
- 4 zone bilanciate cablate con resistenza di fine linea, diversamente configurabili su zona giorno. P1 o P2.
- Supervisione e controllo da parte della centrale di tutti gli apparati radio del sistema. Ciascun sensore (con la sola esclusione dei telecomandi).genera una trasmissione radio verso la centrale; se questo segnale non viene ricevuto, (asportato o guasto) viene segnalato sia sul display e, ove configurato del cicalino in centrale.
- Segnalazione sul display della Centrale di batterie scariche degli apparati radio del sistema e della batteria in tampone della Centrale.
- Linea bilanciata cablata con resistenza di fine linea per Tamper 24 H antisabotaggio, sempre attiva, per protezione sensori cablati, sirena esterna autoalimentata, combinatore telefonico, etc.
- Uscita di segnalazione allarme per: sirena autoalimentata esterna cablata, sirena esterna via radio, sirena interna.
- Uscita relè per comando apparati vari (combinatore telefonico, avvisatore luminoso, etc.).
- Test autodiagnostico periodico del sistema e controllo di tutti gli apparati (sensori, sirene, etc.) configurati nell'impianto.
- Possibilità di auto esclusione dei sensori interessati da evento allarme dopo quattro cicli consecutivi.
- Sirena via radio con possibilità di test sirena, segnalazione sonora/luminosa di inserimento/disinserimento impianto e segnalazione luminosa di avvenuto allarme.
- Protezione contro l'inversione di polarità della batteria in tampone (ripristinabile) e protezione delle uscite mediante "uscite ripristinabili".

Centrale progettata in conformità alle normative europee CEI 79/2

Specifiche ed alimentazione degli apparati del sistema

Centrale

La Centrale è predisposta per l'allacciamento alla rete elettrica a 230V. Effettuare il collegamento elettrico alla centrale mediante i morsetti predisposti, accertandosi che i cavi utilizzati non siano sotto tensione durante l'operazione. Si consiglia di collegare la centrale ad una buona "linea di TERRA" per proteggerla da scariche elettriche. A questa terra é' opportuno collegare la calza di massa dei singoli cavi dei sensori cablati (infrarossi e/o doppia tecnologia) eventualmente utilizzati.

Inoltre, per il suo normale funzionamento in caso di mancanza rete, utilizza una batteria sigillata ricaricabile al piombo da 12V. 1,3 Ah, tenuta in carica dall'alimentatore incorporato nella centrale stessa. Il ciclo medio di durata di questo tipo di batteria è di circa tre/quattro anni, dopodiché si rende necessaria la sua sostituzione.

La Centrale è fornita di apposite uscite (morsetti 12/13/14/15) da collegare a led o a cicalino interno per la segnalazione, dopo il tempo impostato in fase di programmazione, di mancanza di rete elettrica, bassa batteria in tampone, bassa batteria apparati radio collegati.

IMPORTANTE

L'apertura della centrale provoca attivazione dell'Allarme Sabotaggio e il suono delle sirene.

Prima dell'apertura della centrale per la sostituzione della batteria senza provocare l'Allarme Sabotaggio, utilizzare una delle seguenti modalità:

modalità 1 - entrare in programmazione della centrale utilizzando il Codice Tecnico (Codice Tecnico + Tasto Enter OK);

modalità 2 - entrare in visualizzazione eventi utilizzando il Codice Utilizzatore (Codice Utilizzatore + Tasto Eventi)

dopodiché procedere all'apertura della centrale stessa ed alla sostituzione della batteria.

Dopo la sostituzione, uscire dalla programmazione utilizzando il tasto ESCI.

Contatto magnetico radio con sensore sismico/vibrazioni incorporato

I sensori utilizzano, per la loro alimentazione, una batteria al litio da 3,6V che garantisce loro una durata di normale funzionamento di circa quattro anni.

Sensore radio infrarosso e sensore a doppia tecnologia (infrarosso e microonda)

I sensori utilizzano, per la loro alimentazione, **una batteria da 9V di tipo Alcalino o in alternativa al Litio** che garantisce loro una durata di normale funzionamento di circa due anni. Per i sensori del tipo a doppia tecnologia (che hanno un assorbimento di corrente leggermente maggiore) e per i sensori che controllano aree a forte transito o permanenza continua di persone, la durata della batteria scende a circa diciotto mesi.

IMPORTANTE

I sensori contatto magnetico, infrarosso, doppia tecnologia, sono protetti contro l'apertura; l'apertura degli stessi provoca l'attivazione dell'Allarme Sabotaggio e il suono delle sirene. Prima dell'apertura dei sensori per la sostituzione delle batterie, utilizzare una delle seguenti modalità:

modalità 1 - entrare in programmazione della centrale utilizzando il Codice Tecnico (Codice Tecnico + Tasto Enter OK):

modalità 2 - entrare in visualizzazione eventi utilizzando il Codice Utilizzatore (Codice Utilizzatore + Tasto Eventi)

dopodiché procedere all'apertura del sensore ed alla sostituzione della batteria.

Dopo la sostituzione, uscire dalla programmazione o visualizzazione eventi mediante il tasto ESCI.

Supervisione della Centrale

Con la sola esclusione dei telecomandi che possono essere portati fuori dell'area controllata dal sistema, la Centrale ad intervalli regolari di tre ore, verifica la presenza ed il regolare funzionamento di tutti gli apparati radio ad essa collegati (sensori, contatti, sirena, etc.), ricevendo da questi un segnale radio di controllo. Se una periferica non invia questo segnale (per quasto perché rimosso o allontanato), viene generata una segnalazione sul cicalino della centrale (ove predisposto) e la relativa visualizzazione del sensore sul display.

Tutti gli apparati radio hanno inoltre il controllo di basso livello di carica della batteria; quando rimangono circa 20 giorni di vita della batteria, inviano il messaggio di basso livello della batteria alla centrale che attiva la relativa segnalazione sul display. Per la loro sostituzione attenersi a quanto precedentemente riportato.

Sirena radio esterna SIR 25 VR

La Sirena radio è predisposta per l'allacciamento alla rete elettrica a 230V. Effettuare il collegamento elettrico mediante i morsetti predisposti, accertandosi che i cavi utilizzati non siano sotto tensione durante l'operazione.

Inoltre, per il suo normale funzionamento in caso di mancanza rete, utilizza una batteria sigillata ricaricabile al piombo da 12V. 1,3 Ah, tenuta in carica dall'alimentatore incorporato nella Sirena stessa.

Il ciclo medio di durata di questo tipo di batteria è di circa tre/quattro anni, dopodiché si rende necessaria la sua sostituzione

IMPORTANTE

L'apertura della sirena provoca l'attivazione dell'Allarme Sabotaggio e il suono della sirena interna e della sirena stessa.

Prima dell'apertura della sirena per la sostituzione della batteria, occorre inserire l'impianto (con telecomando o tastiera), quindi subito dopo disattivarlo. Dalla disattivazione dell'impianto, si ha quindi un minuto di tempo per procedere l'apertura dell'involucro esterno della sirena senza generare l'Allarme Sabotaggio.

Terminata la sostituzione della batteria, con la richiusura degli involucri della sirena, l'impianto automaticamente si ripredispone alla protezione antiapertura della sirena stessa.

Segnalatore Radio di Stato Impianto SI 30 VR

Il segnalatore remoto di stato impianto è collegato via radio con la centrale Sydra 64, e indica lo stato della Centrale (tutte le varie funzioni in cui si trova la Centrale) mediante l'accensione diversificata del LED a multi illuminazione (rosso/verde/arancio) di cui è fornito:

- Impianto acceso totale, parziale, spento:
- Memoria allarme attiva, allarme panico, linea 24H in sabotaggio, mancanza di alimentazione;

L'indicatore dello stato impianto può essere indifferentemente alimentato da alimentazione esterna collegando i morsetti predisposti e modificando la posizione dei Jumpers B/C/D opportunamente predisposti:

- da 9 a 16 V - corrente continua o alternata: da 16 a 24 V - corrente continua o alternata: da 100 a 250 V - corrente alternata.

In caso di mancanza dell'alimentazione primaria esterna, utilizza due batterie al litio da 3.6V del tipo 1/2 AA (SL-750).


NOTA BENE: in caso di collegamento con alimentazione esterna di rete a 230V, si raccomanda di non toccare o maneggiare con estrema cura il circuito per evitare il rischio di folgorazione o scosse elettriche (posizionare il Segnalatore in posizione alta, fuori dalla portata dei bambini).

Telecomando TX 4VR

I telecomandi utilizzano, per la loro alimentazione, una batteria alcalina da 12V del tipo 23A che garantisce loro una durata normale funzionamento di circa tre anni. L'apertura del telecomando mediante la vite posta sul lato posteriore per la sostituzione della batteria comporta possibili allarmi, quindi si consiglia di posizionare la centrale in posizione eventi.


Mediante il telecomando può essere completamente gestito l'intero impianto; sono infatti attivabili attraverso i quattro pulsanti opportunamente dedicati, tutte le funzioni della centrale, dette segnalazioni sono indicate mediante l'accensione del led rosso sul lato superiore del telecomando:

- Pulsante ON pigiato brevemente:
 - attivazione totale (giorno) del sistema la Centrale emette un BEEP di conferma unitamente alla Sirena esterna.
- Pulsante OFF pigiato brevemente:
- disattivazione totale del sistema la Centrale emette due BEEP di conferma unitamente alla Sirena esterna.
- Pulsante OFF pigiato a lungo:
 - attivazione PANICO SILENZIOSO la Centrale attiverà unicamente l'invio di segnalazione mediante combinatore telefonico (ove previsto).
- Pulsante P1 pigiato brevemente:
 - attivazione parziale del solo settore P1 del sistema la Centrale emette un BEEP lungo di conferma unitamente alla Sirena esterna.
- Pulsante P1 pigiato a lungo:
- attivazione PANICO SONORO la Centrale attiverà le Sirene e l'invio di segnalazione mediante combinatore telefonico (ove previsto).
- Pulsante P2:
 - attivazione parziale del solo settore P2 del sistema la Centrale emette un BEEP lungo di conferma unitamente alla Sirena esterna.



- NOTA IMPORTANTE: lo stesso telecomando non può essere programmato su due aree contemporaneamente.
 - i due settori P1 e P2 non possono essere inseriti contemporaneamente.
 - Il telecomando ha sui tasti, un sistema di protezione antirimbalzo per evitare che possibili manovre errate accidentali.

Display e tasti di comando centrale

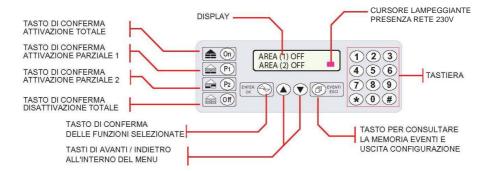

Per programmare tutte le funzioni della Centrale e per la successiva gestione dell'impianto (anche in mancanza dei telecomandi TX 4 VR) utilizzare la tastiera integrata nella centrale.

Visualizzazione "Memoria Eventi"

Mediante la tastiera può essere consultata la "Memoria Eventi" del sistema, che registra in ordine cronologico fino a 128 dati della Centrale. I dati registrati, con data e ora, riguardano l'intera gestione dell'impianto distintamente per le due Aree separate: inserimento sistema, disinserimento sistema, manomissione apparati radio e/o a filo, basso livello batterie, mancanza rete, rilevazione allarme, panico sonoro o silenzioso, etc.

La "Memoria Eventi" può essere consultata unicamente a centrale disinserita, digitando il Codice Utilizzatore + tasto "Eventi/Esci", dopodiché spostarsi con i tasti freccia su o giù. Per uscire premere di nuovo il tasto "Eventi/Esci".



NOTA: Dopo aver completato la memoria disponibile la centrale inizia a cancellare progressivamente il dato più remoto registrato.

Gestione dell'impianto d'allarme

Possibilità di gestione ed inserimento Impianto

La centrale può gestire e controllare due settori distinti ed indipendenti denominate AREA 1 e AREA 2 attivandoli separatamente con i tasti P1 o P2 oppure in modalità totale per ogni AREA, mediante tastiera integrata, con i telecomandi multifunzione, o con tastiera via radio ST2.

Con l'impianto inserito in modalità "Parziale NOTTE P1", si può circolare liberamente all'interno dell'area protetta da sensori programmati come zona P2 e zona giorno (verranno attivati unicamente i sensori programmati come P1).

Con l'impianto inserito in modalità "Parziale NOTTE P2", si può circolare liberamente all'interno dell'area protetta da sensori programmati come zona P1 e zona giorno (verranno attivati unicamente i sensori programmati come P2).

Con l'impianto inserito in modalità "TOTALE", vengono invece attivati tutti i sensori (zona giorno, zona P1 e zona P2).

Configurazione delle zone del Sistema

Tutte le zone, le 4 cablate bilanciate (L1 - L2 - L3 - L4) e le 64 radio, possono essere configurate come specificato:

- zona giorno ritardata:
 - da utilizzarsi per la protezione delle zone perimetrali o interne dell'area coperta dall'impianto; si attiva <u>unicamente</u> con l'impianto inserito in **modalità TOTALE**. Permette l'accesso all'area protetta dando il tempo di disinserire l'impianto mediante la tastiera. Quando violata provoca una segnalazione di apertura sul display della centrale a centrale disinserita; invece con l'impianto inserito, attiva <u>il tempo di ritardo impostato</u> (con suono del cicalino all'interno della centrale), trascorso il quale se non è stato disinserito l'impianto, si verifica l'allarme con le segnalazioni previste (suono delle sirene e/o invio di messaggio con combinatore telefonico ove previsto).
- zona giorno immediata:
 - ha le stesse caratteristiche della zona giorno ritardata, si attiva unicamente con l'impianto inserito in **modalità TOTALE**. Quando aperta provoca una segnalazione di apertura sul display della centrale a centrale disinserita; se violata invece con l'impianto inserito, si verifica l'allarme immediato con le segnalazioni previste (suono delle sirene o invio di messaggio con combinatore telefonico ove previsto).
- zona notte P1/P2 (Parziale 1 / Parziale 2) ritardata:
 da utilizzarsi per la protezione della porta di uscita/ingresso e dei sensori interessati per raggiungere la centrale per la disattivazione dell'impianto
 mediante tastiera; quando aperta provoca una segnalazione di apertura sul display della centrale a centrale disinserita, se violata invece con
 l'impianto inserito TOTALE oppure P1/P2 attiva il tempo di ritardo impostato con suono del cicalino della centrale, trascorso il quale se non è stato
 disinserito, si verifica l'allarme con le segnalazioni previste (suono delle sirene o invio di messaggio con combinatore telefonico ove previsto).
- zona notte P1/P2 (Parziale 1 / Parziale 2) immediata:
 da utilizzarsi per la protezione del perimetro (porte e/o finestre) o sensori all'interno dell'area coperta (contatti magnetici e/o sensori); quando
 aperta provoca una segnalazione di apertura sul display della centrale a centrale disinserita; se violata invece con l'impianto inserito P1/P2 se
 violata invece con l'impianto inserito TOTALE oppure P1/P2, si verifica l'allarme immediato con le segnalazioni previste (suono delle sirene e/o
 invio di messaggio con combinatore telefonico ove previsto).

Tutte le zone giorno e tutte le zone P1/P2 possono inoltre essere programmate per:

- Autoesclusione:
 - durante il singolo periodo di inserimento dell'allarme, il sensore eventualmente interessato da ripetute violazioni, dopo **quattro segnalazioni** consecutive alla centrale, viene automaticamente **escluso**; il tutto per evitare il ripetersi di eventuali falsi allarmi e/o in caso di guasto del sensore.
- Cortesia/CHIME:

l'apertura di una porta o l'attraversamento di una zona controllata da un sensore, se programmata come zona cortesia/Chime ad allarme disinserito, genera il suono del cicalino della centrale.

NOTA IMPORTANTE

Per la programmazione dei vari tempi di attivazione, dei codici utente e delle zone cablate e/o radio della centrale, si consiglia di utilizzare durante la programmazione, l'allegato "promemoria per programmazione impianto" in modo di avere visivamente subito in evidenza tutti i dati dell'intero sistema e la configurazione delle zone utilizzate nell'impianto, anche per un'eventuale futura modifica degli stessi.

Programmazione della centrale

Per entrare in programmazione, utilizzare il CODICE TECNICO 555555 (di default), che al termine della programmazione sarà opportuno cambiare.

Per accedere alla programmazione UTENTE AREA 1 (Parziale 1/2), utilizzare il CODICE 123456 (di default), Per accedere alla programmazione UTENTE AREA 2 (Parziale 1/2), utilizzare il CODICE 123457 (di default).


Il codice o i codici dell'AREA utilizzata dovranno essere cambiati alla fine della programmazione della singola AREA.

Per uscire dalla programmazione, premere il tasto "ESCI" seguito dal tasto "OK" (la centrale emetterà tre BEEP e si metterà in stato di spento).

Menù configurabili in programmazione

- OROLOGIO
- PROGRAMMAZIONE AREA
- CODICE UTENTE AREA 1 CODICE UTENTE AREA 2
- PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI (max 32) IN DUE AREE
- PROGRAMMAZIONE SENSORI CABLATI (max 4) E RADIO (max 64)
- PROGRAMMAZIONE SIRENE (MAX 2 RADIO)
- PROGRAMMAZIONE TEMPI INGRESSO/USCITA DURATA ALLARME MANCANZA RETE
- TEST DEL SISTEMA (test RF degli apparati del sistema)
- MODIFICA CODICE TECNICO

Centrale

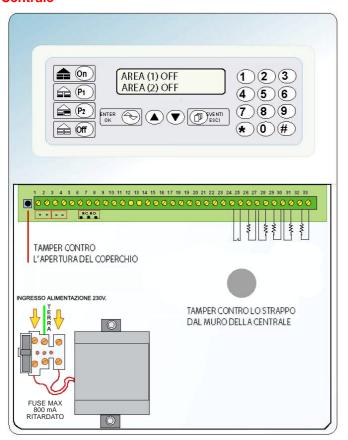

DESCRIZIONE MORSETTIERA

1 – 2	= USCITA POSITIVA 12V.
3 – 4 – 5	= USCITA NEGATIVA 12V.
6	= POSITIVO 12V. IN ALLARME
7	= POSITIVO 12V. PER SIRENA AUTOALIMENTATA
8	= CONTATTO N.C. RELE'
9	= COMUNE RELE'
10	= CONTATTO N.A. RELE'
11	= COMANDO RELE' CON NEGATIVO 12V.
12	= USCITA O.C. PER MANCANZA RETE
13	= USCITA O.C. PER BATTERIA BASSA SENSORI
14	= USCITA O.C. PER BATTERIA BASSA CENTRALE
15	= USCITA O.C. PER SABOTAGGIO CENTRALE
16	= USCITA O.C. ALLARME CHECK
17	= USCITA O.C. ALLARME FURTO AREA 2
18	= USCITA O.C. ALLARME PANICO (sonoro e silenzioso)
19	= USCITA O.C. ALLARME FURTO AREA 1
20	= USCITA O.C. STATO IMPIANTO
21	= USCITA O.C. DISTURBO RADIO FREQUENZA
22	= USCITA O.C. BUZZER ESTERNO
23	= COMANDO NEGATIVO ATTIVAZIONE BUZZER INTERNO
24 – 25	= INGRESSO N.C. PER CHIAVE ELETTRONICA AD IMPULSO
26 – 27	= INGRESSO L1 A FILO (bilanciata)
27 – 28	= INGRESSO L2 A FILO (bilanciata)
29 – 30	= INGRESSO L3 A FILO (bilanciata)
30 – 31	= INGRESSO L4 A FILO (bilanciata)
32 – 33	= INGRESSO LINEA 24 ORE BILANCIATA

NOTA:


Le uscite negative Open Collector, hanno una corrente massima di 100 mA 12V. Tali uscite, sono attive per 10 secondi. Il cicalino interno di segnalazione anomalie impianto, può essere attivato utilizzando dette uscite disponibili sulla morsettiera della Centrale(morsetto 23)

Per pilotare un LED, utilizzare una resistenza di limitazione (circa 1K) per non danneggiare la Centrale.

Gli ingressi linea L1/2/3/4, sono bilanciati con resistenza di 12K(fornite)

Pag. 8

Programmazione della centrale



Alla prima alimentazione

Di seguito apparirà lo stato del sistema Acceso o spento sia della Area 1 che dell' Area 2

PER ENTRARE IN PROGRAMMAZIONE



Per entrare in programmazione bisogna digitare il codice tecnico di 6 cifre (di fabbrica 555555) e di seguito premere il tasto **OK** finchè il display mostrerà :



CONFIGURAZIONE CENTRALE REV. D Il display per conferma mostrerà la dicitura "CONFIGURAZIONE CENTRALE"




Confermando con il tasto OK il sistema presenterà le sette funzioni programmabili comuni alle due aree, visualizzabili utilizzando i tasti di avanzamento con le frecce sù e giù.

MENU CONFIGURABILI



1) - Programmazione dell'orologio della centrale



Per programmare l'orologio interno della centrale, mediante i tasti freccia, fermarsi alla voce "OROLOGIO" quando appare sul display e premere quindi il tasto "OK".

Impostare quindi i dati secondo l'ordine indicati: giorno, mese, anno, ore, minuti, secondi

Giorno - Mese - Anno Ore - Minuti - Secondi



Impostati i dati esatti, memorizzare con il tasto "OK".

N. B. E' importante non tralasciare l'impostazione esatta della data e l'ora nella memoria della centrale, per la verifica successiva di tutte le operazioni sulla centrale (inserimento/disinserimento, allarme, guasto, etc.). da visualizzare poi nella "MEMORIA EVENTI" di seguito descritta.

ATTENZIONE:

Per uscire dalla PROGRAMMAZIONE, oppure per spostarsi velocemente attraverso i MENU' DI PROGRAMMAZIONE, utilizzare il tasto "ESCI/EVENTI".

2) - Programmazione delle AREE



PROGRAMMAZIONE AREA Dopo il beep di conferma, il sistema torna all'impostazione "OROLOGIO". Qualora non ci siano da fare ulteriori modifiche, si potrà avanzare nella programmazione utilizzando i tasti freccia per spostarsi all'interno dei vari menù di programmazione.

La centrale passerà quindi alla "PROGRAMMAZIONE AREA", premendo il tasto "OK" sul display apparirà la dicitura "CODICE UTENTE ?", quindi digitando il codice relativo si entra nella programmazione dell'AREA 1 oppure dell'AREA 2.



CODICE UTENTE?



N.B. Le aree dovranno essere programmate con i Codici Utente a cui verranno abbinate; per iniziare la programmazione delle stesse, digitare i "Codici di Default" assegnati in fabbrica, codici che dovranno essere cambiati al termine della programmazione.

Per programmare l' AREA 1 digitare inizialmente il Codice di default assegnato a questa AREA = 123456

Per programmare l' AREA 2 digitare inizialmente il Codice di default assegnato a questa AREA = 123457




CODICE UTENTE?

Codice dell'AREA che, come già detto, dovrà essere cambiato al termine della programmazione.

3) - Programmazione Telecomandi



4) - Programmazione Sensori e Contatti

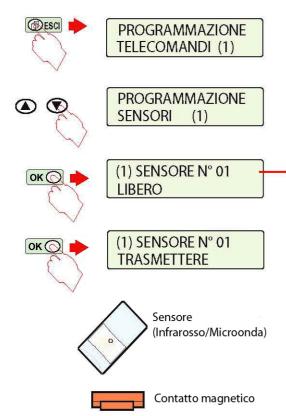

N. B. Inserire le batterie di alimentazione in tutti i sensori, quindi procedere alla loro programmazione e solo in seguito procedere alla loro installazione.

Dopo la programmazione dei telecomandi, premendo il tasto "ESCI", si entra nella programmazione dei sensori e contatti da collegare via radio alla centrale.

Continuare a spostarsi nella programmazione premendo i tasti "freccia su o giù".

Il display della centrale indicherà per l'AREA 1, il primo sensore da programmare (la dicitura libero, indica che la posizione 1 ancora non è stata occupata da alcun sensore. Premere il tasto "OK" ed apparirà la dicitura "TRASMETTERE".

Attivare quindi il sensore o aprire il contatto magnetico per trasmettere alla centrale il numero seriale dello stesso. A questo punto la posizione N° 1 viene automaticamente occupata dal sensore appena attivato. La centrale subito dopo chiederà la tipologia del sensore:Tipo (giorno/notte), Temporizzato (si/no), etc.

Per tutte le specifiche della varie tipologie che dovranno essere assegnate alle zone dell'impianto, attenersi a quanto opportunamente spiegato alla voce "Configurazione delle zone del Sistema" a pag. 6 e pag. 7, utilizzando peraltro il "promemoria per programmazione impianto" allegato.

Subito dopo la programmazione delle specifiche della varie tipologie del SENSORE N° 1, la centrale automaticamente passerà alla programmazione del SENSORE N° 2 e così di seguito.

- NOTA IMPORTANTE -

Per disattivare temporaneamente un sensore, entrare in programmazione con il codice + tasto "OK", far scorrere il display (con i tasti freccia) fin a far comparire la programmazione sensori, quindi far scorrere il display fino ad arrivare al N° XX del sensore da disattivare. Quindi premere una sola volta il tasto "OFF"; per riattivarlo premere invece il tasto "Enter/OK",

Per eliminare un sensore dall'impianto, seguire la procedura sopra descritta, quindi arrivati al N° XX del sensore da eliminare, premere invece due volte il tasto "OFF".

4) - Programmazione Sensori e Contatti (seguito)



(A) (S)

(1) SENSORE.n 01 Tipo? GIORNO



(1) SENSORE.n 01 Tipo? NOTTE P1



(1) SENSORE.n 01 Tipo? NOTTE P2





(1) SENSORE.n 01 Temporizz.? NO




(1) SENSORE.n 01





















Cortesia? SI







Premere il tasto "freccia su o giù" per scegliere la tipologia del sensore. Premere il tasto di "OK" per confermare la scelta.

Sensore Tipo Giorno: attivati solo in "ACCESO TOTALE".

Sensore Tipo Notte: attivati solo in "ACCESO P 1" (Parziale 1).

Sensore Tipo Notte: attivati solo in "ACCESO P 2" (Parziale 2).

Per l'attivazione dell'impianto GIORNO/NOTTE P1/NOTTE P2, vedere la nota "Gestione impianto d'allarme" a pag. 6.

Sensore Temporizzato NO: quando violato, attiva la segnalazione di allarme immediatamente.

Sensore Temporizzato SI: quando violato, attiva la segnalazione di allarme dopo il tempo di ritardo impostato.


Sensore Autoesclusione SI: sensore che verrà autoescluso dalla centrale dopo Max 4 segnalazioni di allarme (impostazione utile per limitare segnalazioni di falso allarme e/o guasto del sensore). I sensori eventualmente esclusi dopo 4 segnalazioni, verranno riattivati automaticamente alla successiva accensione dell'impianto.

Sensore Autoesclusione NO: sensore sempre attivo.

Sensore Cortesia SI: quando violato, ad impianto disinserito, farà attivare il suono del cicalino in centrale.

Sensore Cortesia NO: quando violato, ad impianto disinserito, non farà attivare il suono del cicalino in centrale.

4) - Contatto magnetico radio CM20VR



Posizionamento dei Jumper di selezione del modo di funzionamento del sensore

- Selettore switch tapparelle
 - Aperto intervento dopo 9 impulsi (sensibilità normale)
 - Chiuso intervento dopo 5 impulsi (sensibilità alta)
- Selettore rilevatore piezoelettrico vibrazione
 - Aperto media sensibilità
 - Chiuso massima sensibilità

- Alla prima alimentazione con la batteria, per un corretto funzionamento, chiudere i due tamper antistrappo (apertura involucro e antirimozione) per resettare il contatto.
- Nell'utilizzo dello switch per tapparelle oppure del contatto N.C. ausiliario, se non viene utilizzato il REED incorporato, deve essere escluso con il Jumper fornito.
- Gli ingressi supplementari, se non utilizzati, devono rimanere ponticellati.

Sensore dotato di trasmettitore radio incorporato con contatto magnetico n.c. di tipo REED con magnete di apertura contatto (fornito), dotato inoltre di **due ingressi supplementari:** - **ingresso 1** per contatto magnetico remoto ausiliario, **ingresso 2** per modulo Switch per tapparelle – rivelatore di apertura a cordino (optional).

Sensore protetto contro l'apertura dell'involucro mediante tamper antiapertura.

Il sensore è dotato inoltre di un **rivelatore piezoelettrico di vibrazione** incorporato per la protezione dell'infisso e dell'area circostante su cui viene posizionato.


Il rivelatore piezoelettrico di vibrazione capta le vibrazioni provocate da attacchi meccanici quali quelli provocati da trapano elettrico, piede di porco, scalpello, etc. alla struttura su cui il sensore viene fissato. L'ingresso tapparelle non ha bisogno del ponticello di chiusura se non viene utilizzato.

DATI TECNICI:

- Gestione a microprocessore
- Alimentazione : batteria al litio da 3,6v
- Protezione contro inversione di polarità della batteria
- Assorbimento = 7 microampere
- Portata trasmettitore in aria libera: 350 mt.
- Freguenza di funzionamento : 433,92 Mhz
- Potenza : 10mw
- Antenna interna caricata
- Contatto REED incorporato
- Sensore sismico/vibrazione con regolazione di sensibilità incorporato
- Ingresso switch
- Ingresso contatto N.C.
- Supervisione 60 minuti
- Conforme norme CE
- Dimensioni : 90x30x23 mm

Pag. 15

4) - Sensore infrarosso Pir 40VR



Posizionamento dei Jumper di selezione del modo di funzionamento del sensore

- Selettore modo di funzionamento Sensore e LED
 - Posizione A TEST Sensore (trasmette ad ogni rilevazione con LED sempre acceso)
 - Posizione B Normale funzionamento (LED acceso ed interdizione del sensore per due minuti)
 - Posizione C Normale funzionamento (LED spento ed interdizione del sensore per due minuti)

Attenzione:per ottenere la massima durata della batt. inserire il Jumper nella posizione C (tutto in basso)

- Selettore rilevazione presenza sensibilità sensore
 - Posizione 1 Trasmissione allarme alla centrale al primo rilevamento Sensibilità alta/massima
 - Posizione 2 Trasmissione allarme alla centrale al terzo rilevamento Sensibilità normale
 - Posizione 3 Trasmissione allarme alla centrale al quinto rilevamento Sensibilità normale ambienti molto ventilati/grandi

Dopo aver inserito la batteria, il sensore sarà operativo dopo essersi stabilizzato e che il LED avrà smesso di lampeggiare.


Sensore ad infrarosso passivo a tecnologia SMD, con trasmettitore radio incorporato, dotato di sensore piroelettrico a doppio elemento con rilevazione mediante lente di Fresnel, predisposizione per snodo a muro (optional).

Sensore protetto contro l'apertura dell'involucro mediante tamper antiapertura.

DATI TECNICI:

- Gestione a microprocessore
- Alimentazione : batteria alcalina o al litio da 9v
- Protezione contro inversione di polarità della batteria
- Assorbimento = 7 microampere
- Portata trasmettitore in aria libera: 350 mt.
- Frequenza di funzionamento : 433,92 Mhz
- Potenza : 10mw
- Antenna interna caricata
- Sensore piroelettrico a doppio elemento
- Rilevazione sensore : 17 fasci su 3 livelli
- Portata sensore : 15mt, X 10mt.
- Compensazione automatica della temperatura
- Immunità RF 30V/M 10 mhr-100 Mhz
- Sensibilità sensore selezionabile : Alta/Normale/Bassa
- Supervisione 60 minuti
- Tempo ripristino tra un allarme e l'altro 3 min.
- Conforme norme CE
- Dimensioni : 105x60x45 mm

4) - Sensore a doppia tecnologia DT 50VR



Posizionamento dei Jumper di selezione del modo di funzionamento del sensore

- Selettore in alto modo di funzionamento
 - Normale funzionamento (LED spento ed interdizione del sensore per due minuti)
 - Normale funzionamento (LED acceso ed interdizione del sensore per due minuti)
 - TEST Sensore (trasmette ad ogni rilevazione con LED sempre acceso)

Attenzione:procedere come prima

- Selettore in basso - rilevazione presenza (sensibilità microonda)

- Tempo di intervento microonda veloce Sensibilità alta/massima
- Tempo di intervento microonda medio Sensibilità media
- Tempo di intervento microonda basso Sensibilità normale


Dopo aver inserito la batteria, il sensore sarà operativo dopo essersi stabilizzato e che il LED avrà smesso di lampeggiare.

Sensore a doppia tecnologia dotato di trasmettitore radio incorporato. L'utilizzo di un infrarosso passivo, abbinato ad un trasmettitore a microonda, riduce al minimo la possibilità di falsi allarmi. Realizzato con tecnologia SMD, impiega un infrarosso passivo con sensore piroelettrico a doppio elemento, e un emettitore di microonda da 6,5 - 10,6 GHz, banda X, predisposizione per snodo a muro fornito di serie.

Sensore protetto contro l'apertura dell'involucro mediante tamper antiapertura.

DATI TECNICI:

- Gestione a microprocessore
- Alimentazione : batteria alcalina o al litio da 9v
- Protezione contro inversione di polarità della batteria
- Assorbimento a riposo = 10 microampère
- Portata trasmettitore in aria libera: 350 mt.
- Frequenza di funzionamento : 433,92 Mhz
- Potenza: 10mw
- Antenna interna caricata
- Sensore piroelettrico a doppio elemento
- Microonda da 6,5 10,6 GHz
- Portata microonda selezionabile a 6 oppure 12 mt.
- Rilevazione sensore infrarosso: 17 fasci su 3 livelli
- · Portata sensore: 12mt. X 10mt.
- Compensazione automatica della temperatura
- Immunità RF 30V/M 10 mhr-100mhz
- Sensibilità sensore selezionabile : Alta/Normale/Bassa
- Supervisione 60 minuti
- Tempo ripristino tra un allarme e l'altro 3 min.
- Conforme norme CE
- Dimensioni : 105x60x45 mm

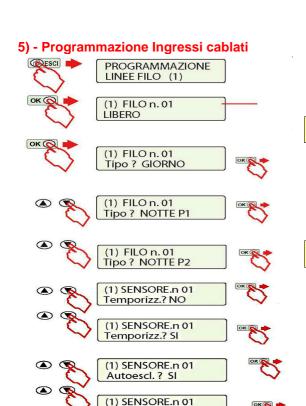

Autoescl.? NO

(1) SENSORE,n 01

(1) SENSORE.n 01

Cortesia? NO

Cortesia? SI

N. B. Gli ingressi cablati (a filo) sono quattro; quelli che verranno utilizzati, dovranno essere terminati con la resistenza di fine linea da 12K (fornita di serie ed da installare in centrale). Questi ingressi di default (di fabbrica) non sono attivi; saranno attivi solo dopo la loro eventuale programmazione.

Linea filo (cablata) n. 1 (disponibili 4 linee filo): contatti magnetici/sensori infrarosso/etc.

Premere il tasto di "AVANZAMENTO" per scegliere la tipologia della linea cablata. Premere il tasto di "OK" per confermare la scelta.

Per tutte le tipologie di programmazione delle linee a filo (cablate), attenersi a quanto già specificato per i "sensori radio" a pagina 14 in quanto rispecchiano tutte le stesse caratteristiche di funzionamento.

Sensore Tipo Giorno: attivati solo in "ACCESO TOTALE". Sensore Tipo Notte: attivati solo in "ACCESO P 1" (Parziale 1). Sensore Tipo Notte: attivati solo in "ACCESO P 2" (Parziale 2).

Per l'attivazione dell'impianto **GIORNO/NOTTE P1/NOTTE P2**, vedere la nota "**Gestione impianto d'allarme**" a pag. 6.

Sensore Temporizzato NO : quando violato, <u>attiva la segnalazione</u> di allarme immediatamente.

Sensore Temporizzato SI : quando violato, <u>attiva la segnalazione</u> di allarme dopo il tempo di ritardo impostato.

Sensore Autoesclusione SI: sensore che verrà autoescluso dalla centrale dopo Max 4 segnalazioni di allarme (impostazione utile per limitare segnalazioni di falso allarme e/o guasto del sensore). I sensori eventualmente esclusi dopo 4 segnalazioni, verranno riattivati automaticamente al successivo inserimento dell'impianto di allarme.

Sensore Autoesclusione NO : sensore sempre attivo.

Sensore Cortesia SI: quando violato, ad impianto disinserito, farà attivare il suono del cicalino in centrale.

Sensore Cortesia NO: quando violato, ad impianto disinserito, non farà attivare il suono del cicalino in centrale.

Pag. 18

6) - Programmazione sirena radio Sir 25VR

PROGRAMMAZIONE SIRENE

SIRENA n 01 LIBERO



SIRENA n 01 COLLEGAMENTO

(1) SIRENA n. 01 REGISTRATO

(1) SIRENA n. 01 OCCUP. ATV (1)



Premere il tasto di "AVANZAMENTO" fino ad arrivare alla programmazione della sirena. Premere il tasto di "OK" per confermare la scelta.

Dopo aver premuto il tasto "OK", la Centrale **emetterà dei Beep continui** fino a quando non riceverà il codice seriale trasmesso dalla Sirena.

In questa fase **attivare** la Sirena abbinata all'AREA 1 e 2 (vedere le istruzioni di attivazione nella pagina seguente) si possono programmare al massimo due sirene e saranno attive contemporaneamente sull'area 1 e 2. Programmare le sirene una per volta.

Una volta ricevuto il codice seriale **trasmesso dalla Sirena**, la Centrale **emetterà 3 Beep di conferma** di memorizzazione della stessa.

Ripetere lo stesso procedimento per l'eventuale programmazione della seconda sirena.

NOTA IMPORTANTE:

Per l'alimentazione della sirena, utilizzare l'alimentatore in dotazione

Posizionare il Dip Switch 1 di programmazione in posizione ON, quindi dare l'alimentazione.

La Sirena emettera 3 Beep e 3 lampeggi.


Nel momento che la Sirena si programma, riemetterà altri 3 Beep e di seguito emetterà dei Beep continui.

A questo punto riportare il **Dip Switch 1** in **posizione OFF** e **cesseranno i Beep**. Chiudere allora la protezione ed il coperchio della Sirena.

Dopo 30 secondi il FLASH della Sirena emetterà dei lampeggi; da questo momento la Sirena è attiva e la sua apertura provocherà il suono della stessa.

Se la Sirena non emetterà i lampeggi, verificare la perfetta chiusura dei due involucri della stessa o dello switch di protezione dello strappo dal muro.

6) – Programmazione sirena radio Sir 25VR (seguito)





NOTA IMPORTANTE:

Programmare tutte le funzioni della Sirena mediante i Dip/Switch prima di alimentare la stessa Sirena.

Dopo la chiusura dei due coperchi della sirena, per la riapertura degli stessi o per la manutenzione successiva, attenersi a quanto riportato nella Nota a pagina 3.


Posizionamento Dip/Switch sirena:

1 – ON 1 – OFF	posizionare su ON poi dare alimentazione per la programmazione posizione obbligatoria dopo la programmazione
2 – ON	si attiva una segnalazione luminosa e sonora differente ad impianto acceso e spento:
2 – OFF	inserimento: 1 lampeggio / 1 suono (beep) disinserimento: 2 lampeggi / 2 suoni (beep) si attiva una segnalazione luminosa e sonora ad impianto acceso e spento:
	inserimento/disinserimento: 3 lampeggi / 3 suoni (beep)
3 – ON	TEST radiofrequenza (una trasmissione ogni 8") con 1 lampeggio e 1 beep per prova di portata (utilizzare solo durante la funzione Test RF apparati radio della Centrale - pag. 22)
3 – OFF	TEST radiofrequenza non attivo
4 – ON	si attiva una segnalazione luminosa e sonora sullo stato ON/OFF dell'impianto di giorno (TOTALE)
4 – OFF	si attiva solo una segnalazione luminosa sullo stato ON/OFF dell'impianto di giorno (TOTALE)
5 – ON	si attiva una segnalazione luminosa e sonora sullo stato ON/OFF dell'impianto di notte (PARZIALE)
5 – OFF	si attiva solo una segnalazione luminosa sullo stato ON/OFF dell'impianto di notte (PARZIALE)
6 –	Dip/Switch non utilizzato

La Sirena ha una memoria di avvenuto allarme, segnalata dal lampeggio del segnalatore luminoso. La cancellazione della memoria è automatica con la visione della memoria eventi in Centrale, oppure al successivo inserimento dell'impianto di allarme. *Utilizzare il trasformatore in dotazione.

7) - Programmazione tempi

8) - Programmazioni ausiliarie

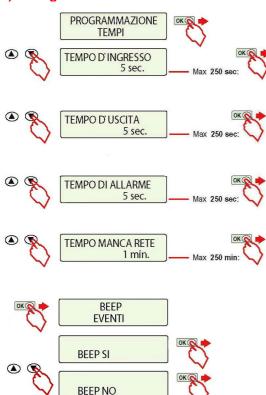

NOTA IMPORTANTE:

I tempi programmati sono comuni alle due AREE.

Per aumentare i secondi o i minuti, premere il tasto freccia su.

Per diminuire i secondi o i minuti, premere il tasto freccia giù.

Premere il tasto di "OK" per confermare la scelta.

Premere il tasto di " (asterisco) per aumentare (minuti o secondi) di 10 unità.

Premere il tasto di "#" (cancelletto) per diminuire (minuti o secondi) di 10 unità


Allo spegnimento dell'allarme, nel caso si sia verificato un evento di allarme, oppure qualche anomalia all'impianto stesso, si potrà scegliere se avere un avviso sonoro oltre alla scritta "EVENTI" sul display della Centrale.

Gli EVENTI segnalati: Mancanza Rete, Manomissione Sirena o Centrale, Bassa Batteria di alimentazione Centrale o Sirena, Disturbo di Radiofrequenza, Sabotaggio su linea 24Ore, saranno evidenziati separati per le due AREE.

NOTA IMPORTANTE:


Per cambiare la scelta BEEP SI oppure BEEP NO, utilizzare i tasti freccia su o giù. Premere il tasto di "OK" per confermare la scelta.

9) - Test RF degli apparati radio





Pigiare per qualche secondo il tasto freccia in GIU





Premere il tasto "freccia su o giù" fino a quando sul Display appare la dicitura "TEST", quindi premere il tasto di "OK" per confermare la scelta.

Attivare in questa fase uno alla volta tutti i componenti dell'impianto, compresi i telecomandi, e verificare sul display dopo ogni attivazione il livello di segnale corrispondente ad ogni componente.

Il livello del segnale ricevuto è indicato dall'accensione di **uno fino a sei cursori**, ovviamente l'accensione di tutti i cursori indica la migliore condizione di ricezione; comunque sono **sufficienti quattro cursori** per garantire un funzionamento ottimale dell'impianto.

Un Cursore acceso serve a verificare che il ricevitore radio della Centrale funziona correttamente (il livello del segnale è ricevuto correttamente dalla Centrale). Qualora l'attivazione di qualche sensore non viene rilevato dalla Centrale con l'accensione di neanche un cursore sul display, sta ad indicare la presenza di un disturbo nella zona provocato da una portante di segnale in FM. In questo caso si potrebbero verificare dei problemi di buon funzionamento del sistema.

Lo stesso problema si verifica nel caso in cui restano accesi da due a sei cursori senza che nessun sensore sia stato attivato. In questo caso invece ci sarebbe la presenza di un disturbo nella zona provocato da una portante di segnale in AM.

In tutti e due i casi, individuare se è possibile, la fonte del disturbo ed eliminarla.

NOTA IMPORTANTE:

Dopo aver completato la programmazione della centrale, prima di fissare definitivamente tutti i componenti dell'impianto, si consiglia di effettuare una prova per verificare corretta ricezione del segnale radio trasmesso dai Sensori e dalla Sirena.

Mediante questo Test si può controllare anche il migliore posizionamento della Centrale stessa.

9) – Test RF degli apparati radio 10) – Test RF degli apparati a filo

TEST RF (1) SENSORE N° 1



TEST RF SCONOSCIUTO



TEST LINEE FILO

TEST LINEE FILO 5



TEST



FINE CONFIGURAZIONE





Premere il tasto "freccia su o giù" per spostarsi all'interno della programmazione.

Il sensore quando viene riconosciuto dalla Centrale, questa lo segnala con l'emissione di 3 BEEP di conferma.

Questa scritta rimarrà sul Display, fino all'arrivo di un nuovo segnale da parte di un altro sensore o di un telecomando.

La seguente scritta, indica che il segnale è stato ricevuto da parte di un sensore non riconosciuto dalla Centrale e quindi non ancora programmato. Questo evento viene segnalato con l'emissione di 3 BEEP.

La seguente scritta, indica che una o più **linea a filo** (cablate) 1/2/3/4 e/o il Tamper della Centrale é aperta; verificare che il coperchio sia ben chiuso, che sia stata collegata la resistenza di fine linea e che il collegamento sia corretto.

La seguente scritta, indica che la linea Tamper 24 ore della Centrale è aperta o che non sia stata collegata la resistenza di fine linea. Verificare e chiuderla, in caso contrario la Centrale andrà in allarme anche se spenta.

Premere il tasto "EVENTI/ESCI" per ritornare alla fine della fase TEST.

Premere ancora il tasto "EVENTI/ESCI" e si esce dalla CONFIGURAZIONE DELLA CENTRALE.

NOTA

Se si preme di nuovo il tasto "EVENTI/ESCI" si rientra in PROGRAMMAZIONE alla voce "OROLOGIO".

11) - Modifica Codice Tecnico

MODIFICA CODICE **TECNICO**



NOTA IMPORTANTE:

Dopo aver completato la programmazione della centrale, si consiglia di modificare il CODICE TECNICO.

Premere il tasto di "OK" per confermare la scelta.

NUOVO CODICE



CODICE DI FABBRICA: 5 5 5 5 5 5





NOTA IMPORTANTE:

Digitare il "nuovo Codice" di massimo 6 cifre e memorizzarlo con il tasto "OK"

Si ricorda di annotarsi il NUOVO CODICE TECNICO per eventuali modifiche della PROGRAMMAZIONE.

NUOVO CODICE XXXXXX



Confermare con il tasto di "OK" se il NUOVO CODICE è esatto.

NUOVO CODICE XXXXXX OK?



Un BEEP lungo segnalerà l'avvenuta sostituzione del VECCHIO CODICE.






Per uscire dalla CONFIGURAZIONE DELLA CENTRALE premere il tasto "EVENTI/ESCI" quindi il tasto di "OK".

La Centrale emetterà 3 BEEP e si metterà nello stato di SPENTO.

12) - Segnalatore "Stato Impianto" SI 30VR

Il segnalatore SI 30VR, è un dispositivo per la visualizzazione remota dello stato Impianto di Allarme. Realizzato con sofisticata tecnologia e gestito interamente da microprocessore di ultima generazione, il segnalatore è in grado di visualizzare, mediante la **diversa illuminazione** del LED, tutti i diversi stati in cui si trova la Centrale Sydra 64. E' predisposto per diverse tensioni di alimentazioni esterne, compresa la 230 V ac. ed é fornito di due batterie al Litio da 3,6V per il suo funzionamento anche in caso di mancanza dell'alimentazione esterna.





LED "ROSSO fisso": impianto acceso **TOTALE**. In mancanza di alimentazione esterna, si accenderà per 5 secondi per poi spegnersi; al ritorno della alimentazione, si riaccenderà fisso.

LED "ROSSO lampeggiante": memoria di allarme attiva in impianto acceso **TOTALE**. In mancanza di alimentazione, lampeggerà velocemente; al ritorno della alimentazione lampeggerà lentamente.

LED "VERDE fisso": impianto SPENTO. In mancanza di alimentazione esterna, si accenderà per 5 secondi per poi spegnersi; al ritorno della alimentazione, si riaccenderà fisso.

LED "VERDE lampeggiante veloce": batteria scarica. Il LED lampeggerà per 5 secondi per poi accendersi fisso tra acceso e spento.

LED "VERDE lampeggiante lento": memoria di allarme. Con allarme a centrale spenta (linea 24H/panico/o manomissione)lampeggerà fino al cambio di stato..

LED "ARANCIO fisso": impianto acceso **PARZIALE NOTTE**. In mancanza di alimentazione esterna, si accenderà per 5 secondi per poi spegnersi; al ritorno dell'alimentazione, si riaccenderà fisso.

LED "ARANCIO lampeggiante": memoria di allarme attiva con impianto acceso **PARZIALE NOTTE**. In mancanza di alimentazione, lampeggerà velocemente; al ritorno della alimentazione lampeggerà lentamente.

Jumper di programmazione

Chiudere il Jumper di programmazione, poi dare alimentazione. Il LED lampeggia nei 3 colori. Inserire e disinserire la centrale. Il LED si accenderà di colore verde. Il codice è stato memorizzato. Togliere il Jumper.

**1

LED a tripla colorazione per segnalazione stato impianto

Jumper a tre posizioni per la selezione dell'alimentazione esterna:

A: tensione da 9 a 16 Vcc/ac – corrente continua o alternata B: tensione da 16 a 24 Vcc/ac – corrente continua o alternata

C: tensione da 100 a 230 V ac — corrente alternata

(prestare la massima attenzione)

Ingresso alimentazione esterna

Importante: selezionare il Jumper prima di dare alimentazione al circuito.

**1: Attenzione, prima di alimentare lo STATO IMPIANTO tramite il morsetto esterno, occorre effettuare le seguenti procedure:

- Inserire le due batterie al Litio da 3,6 volt in corredo, il LED effettuerà un lampeggio per confermare il corretto funzionamento.
- Inserire il Jumper per la programmazione, vicino al modulo ricevitore.
- Accendere e spegnere la centrale SYDRA, mediante il telecomando o la tastiera.
- II LED sullo STATO IMPIANTO cambierà colore, questo sta ad indicare che lo STATO IMPIANTO è stato programmato correttamente con il codice della centrale SYDRA.
- 5) Togliere ora il Jumper.

- 6) Alimentare ora lo STATO IMPIANTO con la tensione desiderata, tramite i morsetti a disposizione.
- N.B. si può anche alimentare lo STATO IMPIANTO, tramite il pulsante del campanello di casa collegandosi in parallelo il morsetto del pulsante stesso sia che esso sia alimentato a 12 volt, a 24 volt, oppure 230 volt.

	IMPORTANTE: DA CONSERVARE IN LUOGO SICURO UNITAMENTE ALLE ISTRUZIONI DELLA CENTRALE SYDRA 64 - PROMEMORIA PER PROGRAMMAZIONE IMPIANTO													
		SYDRA 64	PROI	ИЕМО	RIA PE	R PRO	OGRAN	/MAZI	ONE IN	ΛΡΙΑΝ [·]	TO			
CODI	CI DI				CODICE	AREA 1								
ACCE	sso				CODICE	AREA 2	2							
PROGRAM TEM		COMUNI ALLE DUE AREE			INGRESSO		TEMPO DI USCITA		DURATA ALLARME		NE MANCANZA ETE			
121				secondi		secondi		secondi		minuti				
			ı				RIZZATA				RISPONDENTE	SOSTITUZIONE		
PROGRAM ZO		POSIZIONE SENSORE	GIORNO	P 1	TTE P 2	SI	NO NO	SI	NO	SI	TESIA NO	BATTERIA		
		SENSORE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DATTEMA		
ZONE CABLATE (LINEE FILO)	L1													
CABI	L2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
LINE	L 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
) So	L 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	R 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ / / / / / /		
	R 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ / / / / /		
	R 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1 1 1 1 1		
	R 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ / / / / / /		
OIO	R 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ / / / / / /		
ZONE RADIO	R 6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1 1 1 1 1		
ZON	R 7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1 1 1 1 1		
-	R 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1 1 1 1 1		
	R 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ / / / / /		
	R 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ / / / / /		
	R 11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1 1 1 1 1		

_

_

PROGRAM	IMAZIONE		GIORNO	NO	TTE	TEMPO	RIZZATA	AUTOESCLUSIONE		COR	TESIA	SOSTITUZIONE		
ZO	NE	SENSORE	GIORNO	P 1	P 2	SI	NO	SI	NO	SI	NO		BATTERIA	4
	R 12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
<u>o</u>	R 21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
ZONE RADIO	R 22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
NE	R 23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
Z	R 24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /

_

_

PROGRAM	MAZIONE	POSIZIONE	GIORNO	NO	TTE	ТЕМРО	RIZZATA	AUTOES	CLUSIONE	COR	TESIA	SOSTITUZIONE		
ZO	NE	SENSORE	GIORNO	P 1	P 2	SI	NO	SI	NO	SI	NO		BATTERIA	4
	R 34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 38		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 41		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
ZONE RADIO	R 43		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 44		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1	/ /	/ /
	R 45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1	/ /	/ /
	R 46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 47		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 48		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 52		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 53		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 54		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /
	R 55		0	0	0	0	0	0	0	0	0	/ /	/ /	/ /

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

PROGRAM	-	POSIZIONE	GIORNO	NO	TTE	TEMPO	RIZZATA	AUTOES	CLUSIONE	CORTESIA		SOSTITUZIONE		
ZOI	NE	SENSORE		P 1	P 2	SI	NO	SI	NO	SI	NO		BATTERIA	ı
ZONE CABLATE	L 1	Contatto Porta ingresso		0	0		0		0		0			
0	R 1	Sensore infrarosso ingresso		0	0		0		0	0		10/09/05	22/07/08	/ /
ZONE	R 2 Sensore infrarosso studio		0	_8	0	0			0	0		10/09/05	/ /	/ /
NE	R 34	Sensore doppia tecn. soggiorno	0	0		0		8	0	0		10/09/05	/ /	/ /
									SIRENA	RADIO 1	10/09/05	10/02/09	/ /	
				CENTRALE				10/09/05	/ /	/ /				

MEMORIA EVENTI CENTRALE SYDRA

DESCRIZIONE

CENTRALE SPENTO 002 GG-MM hh:mm	Centrale spenta dalla tastiera a bordo della Sydra 64 Evento n°2 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
CENTRALE GIORNO 003 GG-MM hh:mm	Centrale accesa dalla tastiera a bordo della Sydra 64 Evento n°3 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
CENTRALE KEY OFF	Centrale spenta dalla chiave esterna
004 GG-MM hh:mm	Evento n°4 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
CENTRALE KEY ON 005 GG-MM hh:mm	Centrale accesa dalla chiave esterna Evento n°5 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
CENTRALE NOTTE 1	Centrale accesa 'NOTTE P1' dalla tastiera a bordo
006 GG-MM hh:mm	Evento n°6 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
CENTRALE NOTTE 2	Centrale accesa 'NOTTE P2' dalla tastiera a bordo
0 0 7 GG-MM hh:mm	Evento n°7 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
CENTRALE BAT SCA 0 0 8 GG-MM hh:mm	Batteria scarica nella centrale Sydra 64 (Causa : mancanza rete o batteria difettosa) Evento n°8 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
CENTRALE NO RETE 009 GG-MM hh:mm	Mancanza rete elettrica , maggiore del tempo impostato nell'orologio interno, nella centrale Sydra 64 Evento n° 9 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
CENTRALE DIST.RF	Breve interferenza radio dovuto a : Ponti radio, apparecchi wirless in casa ,computer , apparecchiature non a norme di legge Evento n° 10 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
CENTRALE SABOTAG	Apertura o sollevamento dalla parete della centrale Sydra 64 nello stato off/on
011 GG-MM hh:mm	Evento n°11 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
TELEC 01 SPENTO	Centrale spenta con il telecomando n°1
012 GG-MM hh:mm	Evento n°12 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
TELEC 01 GIORNO	Centrale accesa (Giorno) con il telecomando n°1
013 GG-MM hh:mm	Evento n°13 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
TELEC 01 NOTTE 1	Centrale accesa parziale, NOTTE (P1) con il telecomando n°1
014 GG-MM hh:mm	Evento n°14 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
TELEC 01 NOTTE 2	Centrale accesa parziale NOTTE (P2) con il telecomando n°1
015 GG-MM hh:mm	Evento n°15 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato

TELEC 01 PANICO 016 GG-MM hh:mm	Attivazione sonora o silenziosa dell'anti-rapina mediante il telecomando n° 1 o la tastiera radio Evento n°16 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SIRENA 1 NO RETE	Mancnza rete elettrica alla sirena via radio n° 1
017 GG-MM hh:mm	Evento n°17 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SIRENA 2 NO RETE	Mancnza rete elettrica alla sirena via radio n° 2
019 GG-MM hh:mm	Evento n°19 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SIRENA 1 BAT SCA	Batteria scarica nella sirena via radio n°1
020 GG-MM hh:mm	Evento n°20 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SIRENA 2 BAT SCA	Batteria scarica nella sirena via radio n°2
021 GG-MMhh:mm	Evento n°21 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SIRENA 1 SABOTAG	Manomissione della sirena via radio n°1
022 GG-MM hh:mm	Evento n°22 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SIRENA 2 SABOTAG	Manomissione della sirena via radio n°2
023 GG-MM hh:mm	Evento n°23 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SENS 02 ALR TILT	Allarme sismico del sensore n°2 (Rottura vetri o grate in ferro)
024 GG-MM hh:mm	Evento n°24 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SENS 02 ALR TAP 025 GG-MM hh:mm	Allarme del sensore n°2 sulle tapparelle (Sollevamento della tapparella) Evento n°25 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SENS 02 ALR REED	Allarme contatto magnetico n°2 (Apertura della finestra)
026 GG-MM hh:mm	Evento n°26 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SENS 03 ALR NC	Allarme linea N.C. (Normalmente chiusa) del sensore n°3 (Finestra ,bascula, serranda ecc)
027 GG-MM hh:mm	Evento n°27 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SENS 05 ALLARME	Allarme sensore n°5 (Volumetrico) , Infrarosso o Doppia Tecnologia
028 GG-MM hh:mm	Evento n°28 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
S E N S 0 6 S A B O T A G	Allarme sabotaggio sensore n° 6 (Possibile apertura del coperchio o sollevamento del fondo)
0 2 9 G G - M M h h : m m	Evento n°29 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato
SENS 06 BAT SCAR	Batteria scarica nel contatto o nel sensore volumetrico n°6 da sostituire (Litio da 3,6 volt o Alkalina da 9 Volt)
030 GG-MM hh:mm	Evento n°30 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato

Τ

_

031 GG-MM hh:mm	S													
	0	3	1		G	G	-	M	M	h	h	:	m	m

F	Ι	L	0	0	1			Α	L	L	Α	R	M	Ε
0	3	1		G	G	-	M	M		h	h	:	m	n

				2	4	h		Α	L	L	Α	R	M	E
0	3	2		G	G	-	M	M		h	h	:	m	m

Sensore n° 7 , Mancata supervisione o possibile anomalia di funzionamento del sensore stesso Evento n°31 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato

Allarme del sensore filare n°1 (Doppia Tecnologia, Infrarosso , Barriere Laser , Contatto magnetico , ecc..) Evento n°32 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato

Sabotaggio nella centrale Sydra della linea n°5 di guardia nella centrale Sydra (24h) Evento n°33 dei 128 eventi in memoria - Giorno, Mese, Anno, Ora, minuti dell' evento visualizzato